

SPEC 仕様

クリップロックオン専用タイル

材質区分 AI・AII 施釉・無釉タイル
 寸法 H72×W240
 厚さ 18
 mあたり枚数 59枚/m²




単位:mm

クリップロックオン専用縦レール

材質区分 SUS304
 寸法 L905×W60
 厚さ 0.8
 mあたり本数 9.1本/m²(ウマ目地ver)

ウォールタイ スクリューアンカー


材質区分 SUS304
 寸法 M6×55
 mあたり本数 27.3本/m²(ウマ目地ver)

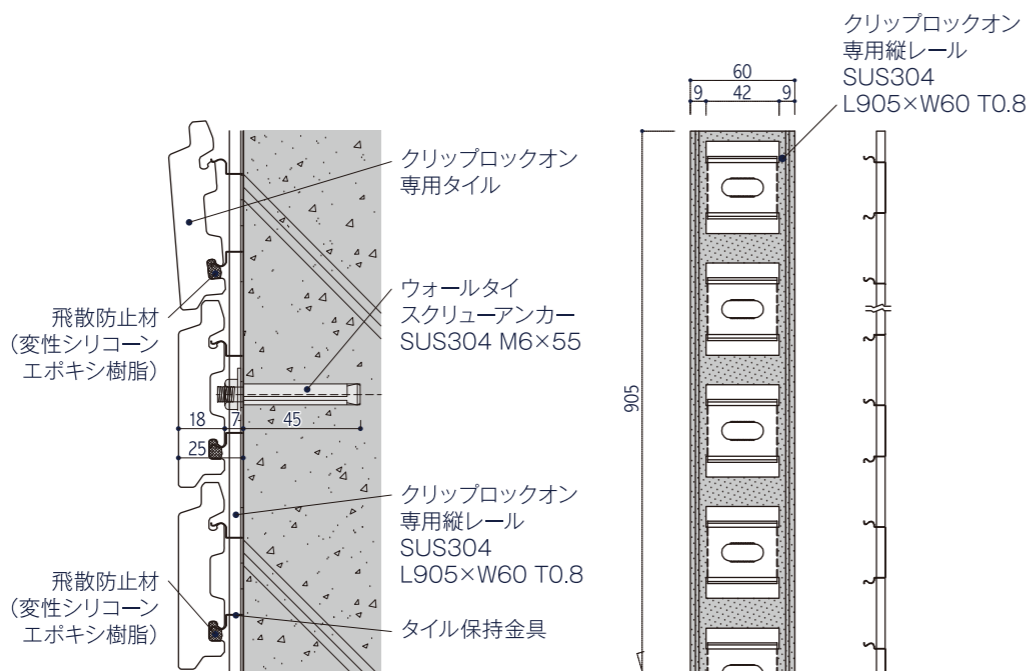


●クリップでタイルが固定されるので剥落しません。●レール、アンカーは全てステンレス製で、サビに強い下地になっています。●乾式工法につき、白華ができません。

METHOD 使用方法

■ウマ目地ver

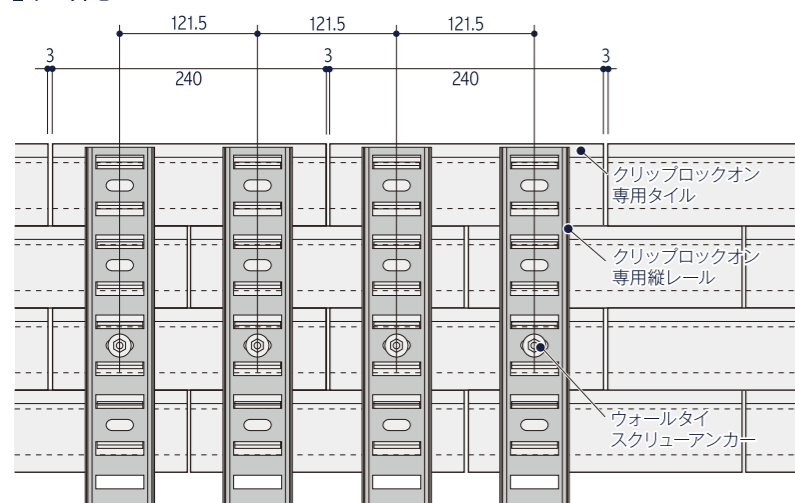

■通り目地ver

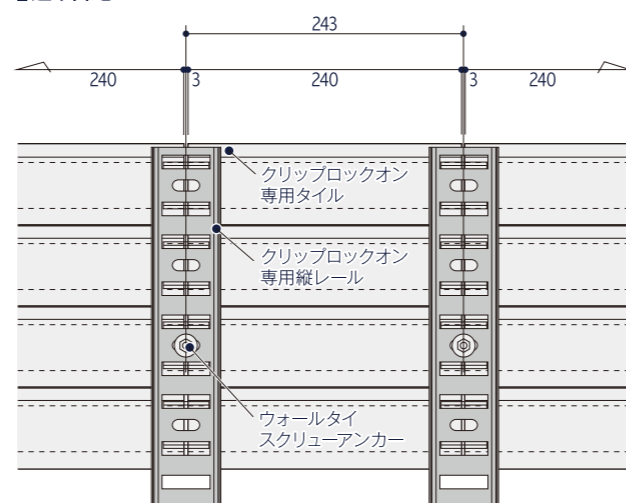

注意事項
 ●施工計画について: 躯体面への直貼りの場合、下地の精度は3mにつき7mm以内としてください。 ●施工上の注意事項について: CLOレールの取り扱いの際は、クリップ金物が手を傷つける恐れがありますので必ず手袋を着用して作業してください。 ●受注生産につき、納期および費用はお問い合わせください。



完全乾式タイル張り クリップロックオン工法

建物に新しい装いを、上質で豊かな表現を。
 自分らしいスタイルであり続けるために。

不二窯業株式会社
<http://www.fujiyogyo.co.jp>

〒104-0041 東京都中央区新富2-14-5
 TEL: 03-3551-7255 FAX: 03-3551-7260
 E-MAIL: tokyo@fujiyogyo.co.jp

01-500201910

不二窯業株式会社

